# Fiche technique

## Collier de fixation 604, léger

## Référence: 1003402



Collier de fixation à une patte pour câbles et tubes.
*Tailles 3 et 4 non adaptées aux machines à clouter
*Tailles 3 à 21 ne conviennent pas aux dispositifs de fixation par boulons

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| G | galvanisé |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 1003402 |
| Typee | 604 40 G |
| Désignation 1 | Collier de fixation |
| Désignation 2 | simple patte |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 40mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 1,86 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0358 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Collier de fixation 604, léger

## Référence: 1003402

### Dimensions

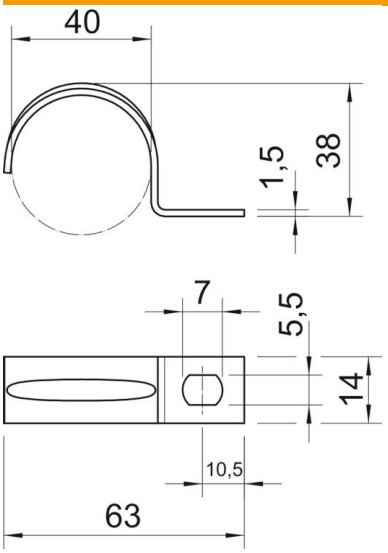


| | |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Hauteur | 38 mm |
| Cote A | 10,5 mm |
| Cote b | 14 mm |
| Cote D | 40 mm |
| Cote d | 5,5 mm |
| Dimension e | 7 mm |
| Dimension H | 38 mm |
| Cote L | 63 mm |
| Cote t | 1,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Distance au mur | non |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | à une patte |
| Type de fixation | Trou de vis |
| pour un diamètre de | 40 |
| Convient pour les espaces coupe-feu | non |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Dimension du trou | 5,5 x 7 |
| Épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Diamètre nominal | 40 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Résistant aux UV | oui |