


## Walraven BISMAT® 5000 (M8)

(A2505)

Voor kunststof leidingen

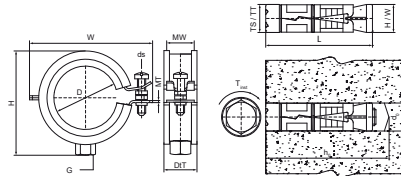

### Voordelen & kenmerken

- Eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- Met verwijderbare afstandsonderleggingen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Geschikt voor kunststof leiding
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109



EPD

| Productnummer        | Aansluitdraad | Materiaal breedte | Materiaal dikte | Schroefmaat | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte | Goedkeuringen     | Max. toegestane belasting Faz |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| Referentie letter    | G             | MW                | MT              | ds          | H             | W              | DtT           |                   | Fo,z                          |
| Eenheid beschrijving |               | mm                | mm              |             | mm            | mm             | mm            |                   | N                             |
| 3483018              | M8            | 20                | 1,00            | M6          | 41            | 47             | 25            | RAL-GZ 655/B, EPD | 350                           |
| 3483023              | M8            | 20                | 1,00            | M6          | 45            | 51             | 25            | RAL-GZ 655/B, EPD | 350                           |
| 3483028              | M8            | 20                | 1,00            | M6          | 50            | 56             | 25            | RAL-GZ 655/B, EPD | 350                           |
| 3483035              | M8            | 20                | 1,00            | M6          | 57            | 64             | 25            | RAL-GZ 655/B, EPD | 350                           |
| 3483043              | M8            | 20                | 1,25            | M6          | 67            | 72             | 25            | RAL-GZ 655/B, EPD | 420                           |
| 3483053              | M8            | 20                | 1,25            | M6          | 79            | 80             | 25            | RAL-GZ 655/B, EPD | 420                           |