



RAILKAST

## GSi 456-Q

### GSi 456-Q

railkast



**CUSTOMIZABLE**

320 x 640 x 179 mm

Artikelnummer: 04045601

Railkast - Industrie kwaliteit IQ -, 5-polig, 630A, met Cu-rail, 30 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, 60 mm railafstand, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, met transparant deksel, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV), L1...L3: 30 x 10 mm

met transparant deksel

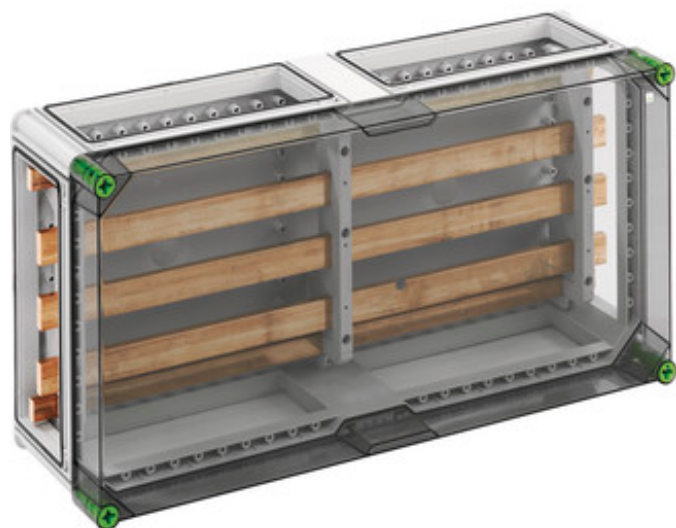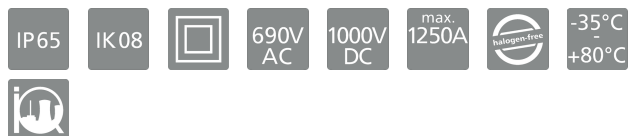

## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Nominale stroom:	630 A
Koppelbaar:	Ja
functiebehoud:	zonder



RAILKAST

## GSi 456-Q

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsniveau:	II
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Weerbestendig:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
{Polzahl}:	5