

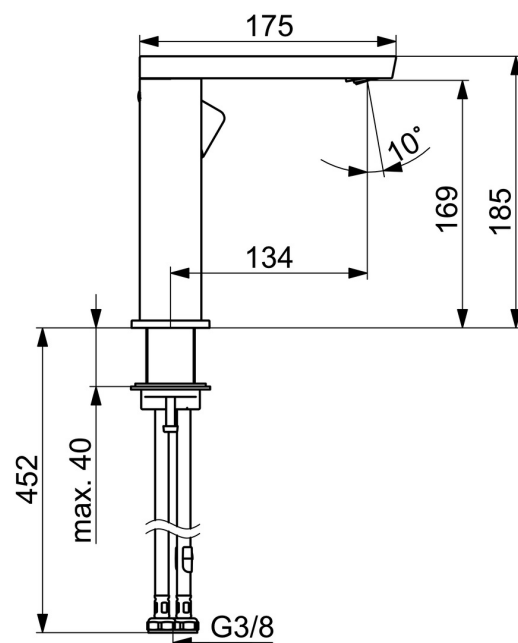


EAN: 4057304015229
static.hansa.com/57142273

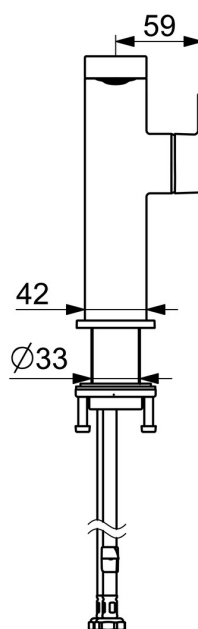

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur
- Veiligheidsvergrendeling tegen brandwonden 38°C (36°-44°)

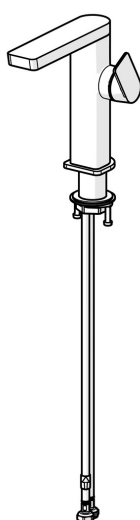

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **4.8 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **G3/8**
Projection **134 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

ABP **PA-IX 38026/IO**

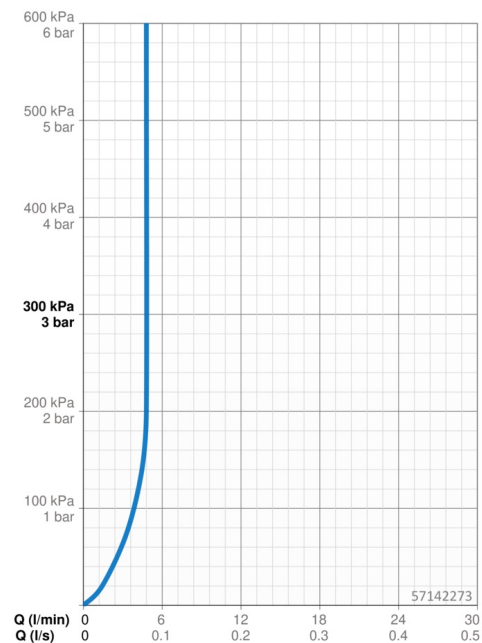

Reserveonderdelen

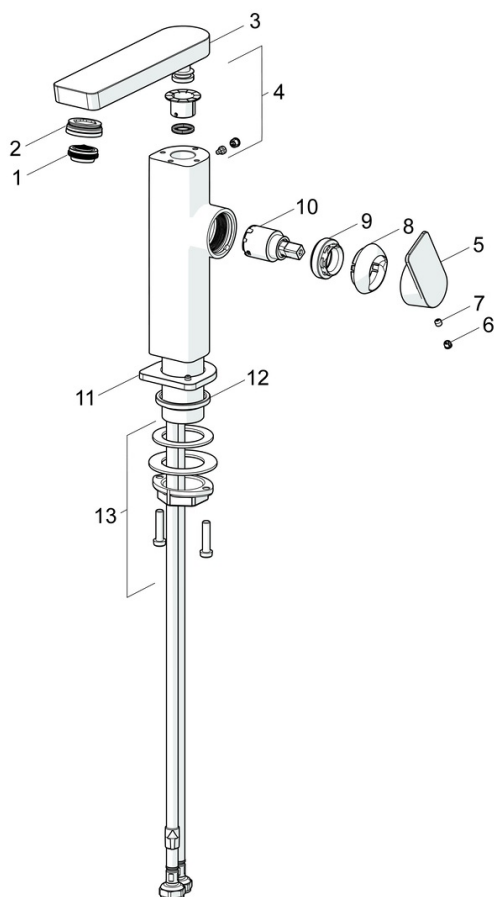

SP57142273

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Pasring voor schuimstraler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
03	Uitloop, L=154 Chroom	1006400V
04	Dichting	59911884
05	Hendel Chroom	1000776V
06	Binnendeel temperatuurrendel Chroom	59913762
07	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
08	Kap Chroom	59914638
09	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
10	Binnenwerk, 2.5	59913914
11	Afdekplaat Chroom	1006394V
12	Wasser	59914650
13	Bevestigingsset	59913371