

Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleuf 16,5 mm, A2, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1110005



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



VA Roestvast staal

2B Blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1110005
Type	AMS3518UP2000A2
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 16,5 m
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x35x18
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	116 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleuf 16,5 mm, A2, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1110005



Afmetingen

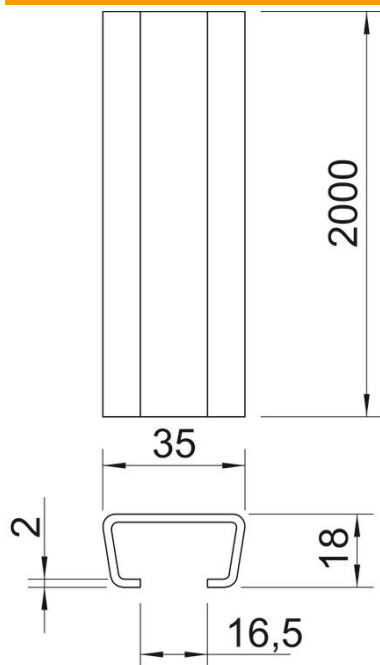

Lengte	2.000 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L (mm)	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	20 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	16,5 mm
Statische waarde A	1,48 cm ²
Statische waarde Iy	0,6 cm
Statische waarde Iz	2,33 cm
Statische waarde Wy	0,54 cm ²
Statische waarde Wz	1,33 cm ²