



Miniature plug-in relay pre-assembled, 6 A, 4 CO, lockable test button, separate terminal socket, 24 V AC

RXM4AB1B7PVS

 Binnenkort beschikbaar

 Introductie in: 8 March 2019

EAN Code: 3606489563226

Prijs: 23,95 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
naam serie	RXM serie
product of component type	Voorgeassembleerd plug-in relais met stopcontact
relaistype	Miniatuurrelais
type en samenstelling contacten	4 C/O
status LED	Zonder
control type	Vergrendelbare testtoets
spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	6 A
Continuous output current	5 A

Complementair

Uimp toegekende schokgolfspanning	2,5 kV gedurende 1,2/50 µs
le toegekende bedrijfstrom	3 A om 28 V (GELIJKSTROOM) NC In overeenstemming met IEC 3 A om 250 V (AC) NC In overeenstemming met IEC 6 A om 28 V (GELIJKSTROOM) NO In overeenstemming met IEC 6 A om 250 V (AC) NO In overeenstemming met IEC 6 A om 277 V (AC) In overeenstemming met UL 8 A om 30 V (GELIJKSTROOM) In overeenstemming met UL
minimale schakelstroom	10 mA
minimale schakelspanning	17 V
minimale schakelcapaciteit	170 mW om 10 mA, 17 V
elektrische duurzaamheid	100000 cycles voor resistief belasting
nominale operationele spanningsgrenzen	19.2...26.4 V AC
Ui nom. isolatiespanning	250 V In overeenstemming met IEC
maximale schakelspanning	250 V
spanningsverliesgrens	>= 0,3 Uc AC
laststroom	6 A om 250 V AC 6 A om 28 V DC
werkingstijd	20 ms
maximale schakelcapaciteit	1500 VA/168 W AC/DC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

gemiddelde weerstand	180 Ohm om 20 °C +/- 10 %
gemiddeld verbruik in W	1,2 W, AC
mechanical durability	10000000 cycles
betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	B10d = 100000
werkingssnelheid	<= 1200 cycli/uur belast <= 18000 cycli/uur geen belasting
gebruikscoefficiënt	20 %
CAD totale breedte	26,9 mm
CAD totale hoogte	82,8 mm
CAD totale diepte	80,35 mm
koppelwaarde	1 N.m
resettijd	20 ms
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
aansluitingen - aansluitklemmen	Connector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Connector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
doorslagvastheid	1300 V AC tussen contacten met micro loskoppeling 2000 V AC tussen spoel en contact met basisisolatie 2000 V AC tussen polen met basisisolatie
compatibility code	RXM
beschermingscategorie	RT I
pollution degree	2
werkingspositie	Eender welke positie
testniveaus	Niveau A groepmontage
product presentatie	Compleet product
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	30
contact materiaal	AgNi
vorm pin	Plat (faston type)
gewicht product	0,105 kg

Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...55 °C
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	UL 508 IEC 61810-1 CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984
product certifications	UL Lloyd's CE CSA GOST ECEE CB-regeling
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
trillingsweerstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli in bedrijf 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli niet in bedrijf

schokbestendigheid	10 gn voor in bedrijf 30 gn voor niet in werking
--------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,700 cm
verpakking 1 breedte	8,000 cm
verpakking 1 lengte	8,500 cm
verpakking_1_gewicht	101,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	10,000 cm
verpakking 2 breedte	26,500 cm
verpakking 2 lengte	30,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,328 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	60
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	7,483 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	55
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja


Dimensions Drawings

Dimensions

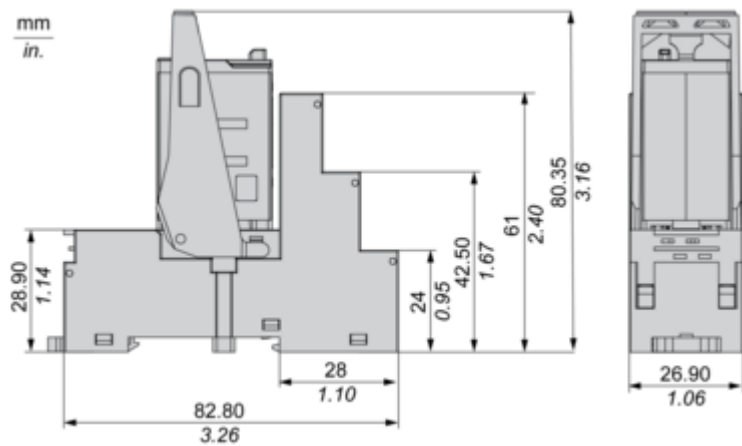

Connections and Schema

Wiring Diagram

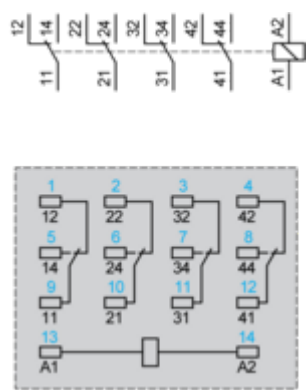


Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Performance Curves


Electrical Durability of Contacts

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.
Resistive AC load

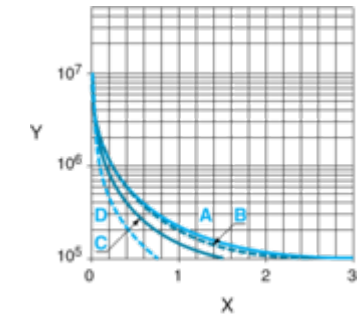


- X Switching capacity (kVA)
- Y Durability (Number of operating cycles)
- A RXM2AB...
- B RXM3AB...
- C RXM4AB...
- D RXM4GB...

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor cos φ)

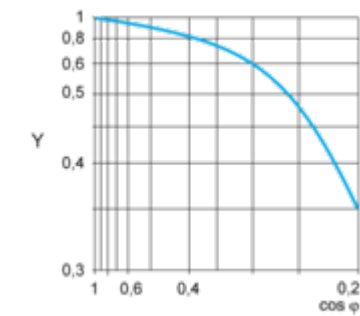

- Y Reduction coefficient (A)
- Maximum switching capacity on resistive DC load

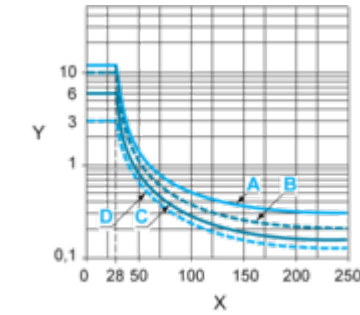


- X Voltage DC
- Y Current DC
- A RXM2AB...
- B RXM3AB...
- C RXM4AB...
- D RXM4GB...

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.
For inductive load, to increase relay life cycles, please add a proper load protection circuit (eg: RC protection/Varistor/free Wheeling diode -DC load only-).
For low level loads (below 10mA), we recommend to use RXM*GB series with bifurcated contacts relays instead.

Technical Illustration


Dimensions

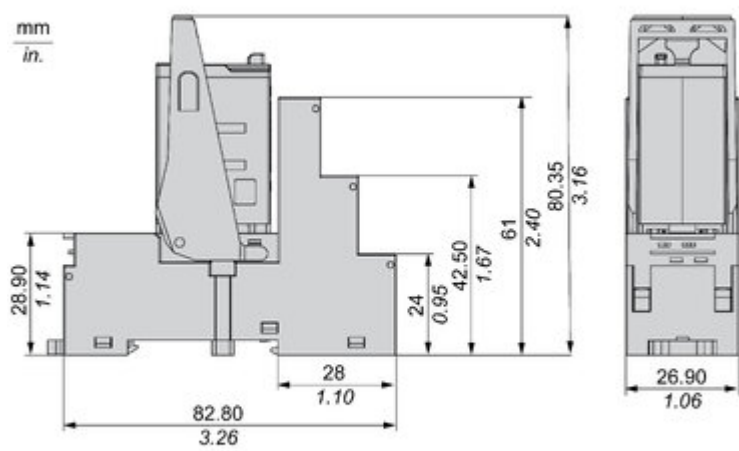

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony RXMAB Relay

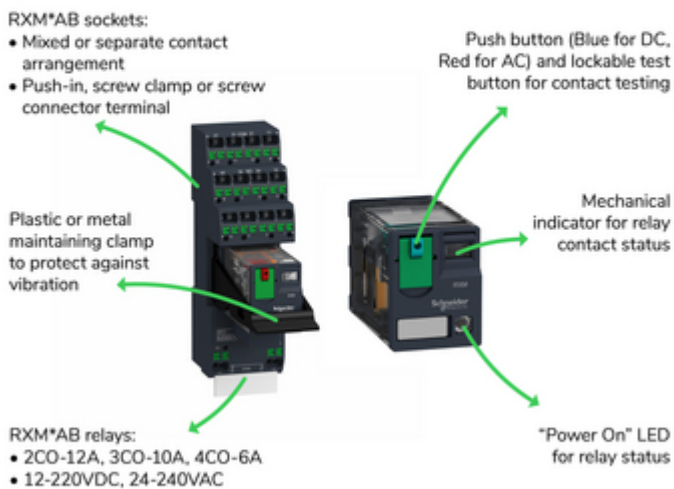

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony RXMAB Relay



Pluggable relay module for easy replacement and retrofitting of relays



Conforms to international standards: IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS and REACH



Save time and cost with pre-assembled relays and push-in sockets



Add-on protection modules and timer relay for flexibility



Image of product / Alternate images

Alternative



