



EAN: 4057304005664
static.hansa.com/58152171

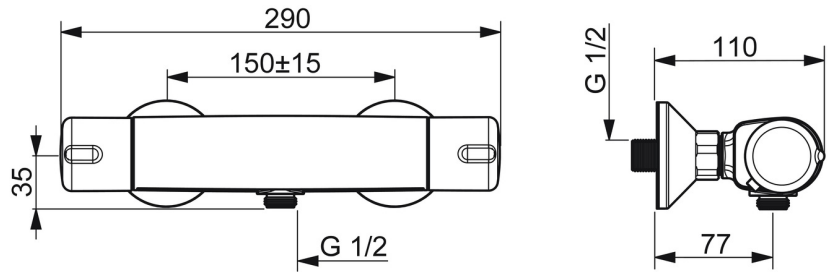

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Eco debiet control
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep, Vuilfilter(s), Thermostatische temperatuurregeling
- S-koppelingen met rozetten, Omgekeerde warmwateraansluiting, Rozet(ten)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- verwisselde koud-/warmwateraansluitingen. Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	11.4 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G 1/2
Inbouwbreedte	cc150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB

Voorschriften


EN-norm	EN 1111
---------	----------------

Toestemmingen en Verklaringen

EPD	S-P-06397
-----	------------------


Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,91

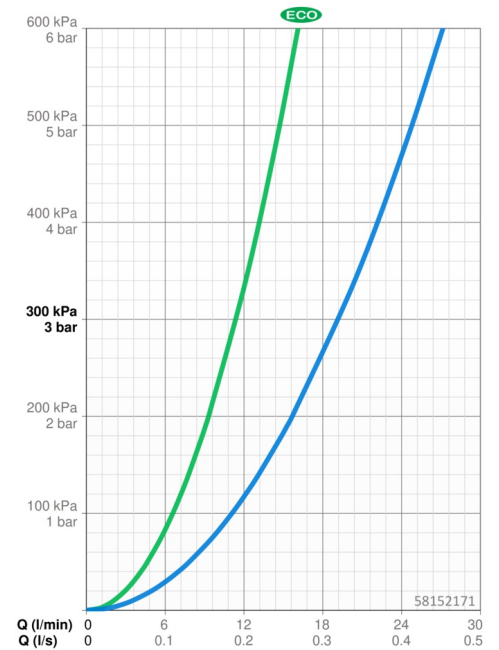

Reserveonderdelen

SP58150171

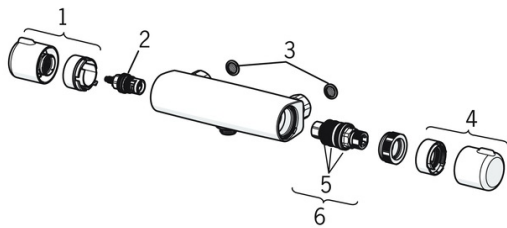

	Naam	Code
1	Debiethendel Chroom	59914395
2	Binnenwerk, G1/2 Chroom	59914111
3	Filter dichting, G3/4	59911076
4	Temperatuur hendel Chroom	59914396
5	O-ring	59914113
6	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
N.I.	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excentrieke, G3/4xG1/2 Chroom	59904793
N.I.	Combineren	59914472