



EAN: 4057304008733
static.hansa.com/5864217182

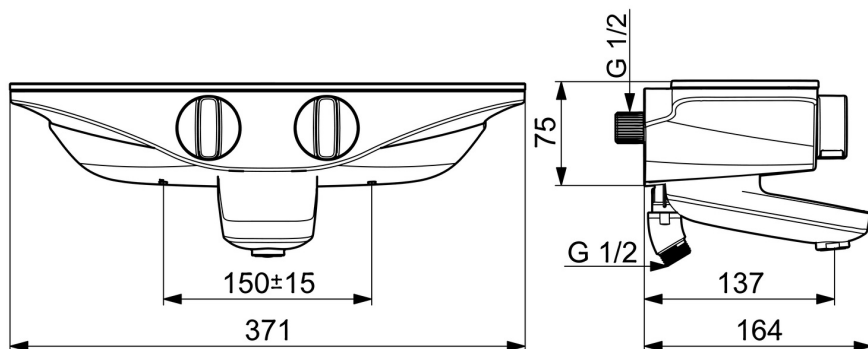

- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom/Wit
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling
- Excentrisch kogelkoppel aansluiting
- Veiligheidsglas
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	16.8 / 13.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	2.3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	CC150± 15 mm
Projection	137 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

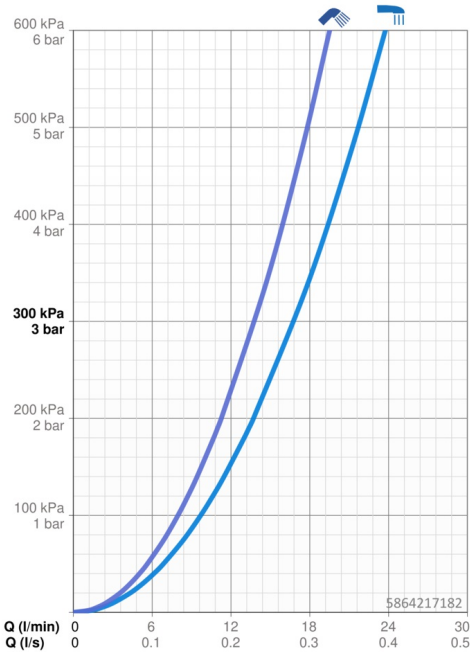

Reserveonderdelen

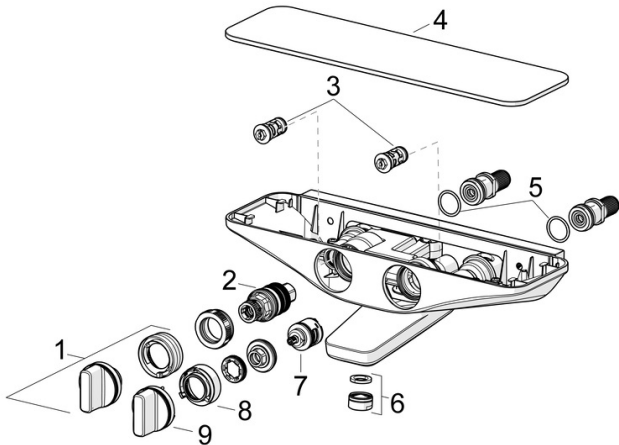

SP5864217182

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914596
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Vuulfilters met terugslagklep	59913696
04	Afdekplaat Wit	59914601
05	O-ring, 25.07x2.62	59911479
06	Mousseur, M24x1 D Chroom	59911829
07	Omsteller	59914183
08	Doorvoerbegrenzer	59914635
09	Debiethendel Chroom	59914599
N.I.	Toetreding, G1/2	59911491
N.I.	Adapter	03990100