

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD11-DALI-SYS-FLAT-IB

92731 EAN: 4007529927319

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
- Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-DALI-SYS-FLAT-IB	wit	92731

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537
Afdekring PD11	wit	92692
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994
Opbouwsokkel PD11	wit	92121

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 52 x 48 mm
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

Productinformatie

Zeer vlakke DALI multisensor met slechts 0,85 mm zichtbare hoogte

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Veerklampen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen

Inbouwmontage met toebehoren 92833, opbouwmontage met toebehoren 92833 en 92121

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund



Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist

Toepassingsvoorbeelden:

parkeergarages, entree ruimtes, gangen, trappenhuis, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

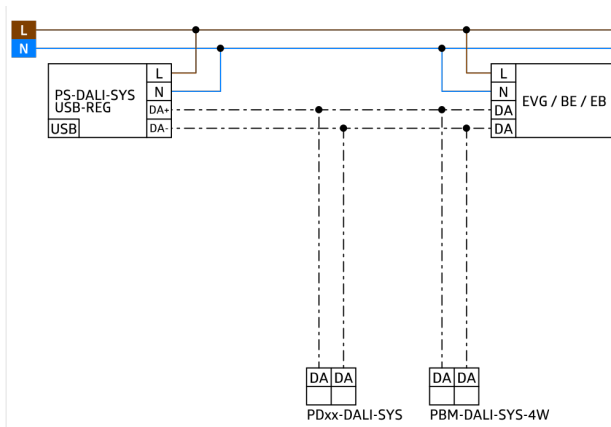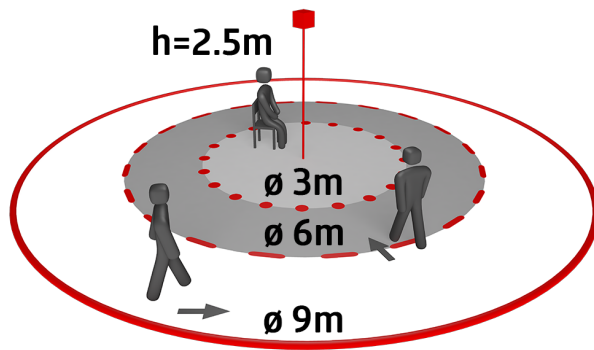

Accessoires



IR-PD-DALI-Mini

Art.nr.: 92112


Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



VZ-Adapter set / PD11

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit



Afdekring PD11 (52 mm)

Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: zwart, overeenkomstig RAL9005



Afdekring PD11

Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: wit mat, overeenkomstig
RAL9010



Vierkant designraam PD11-IB

Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: wit mat, overeenkomstig
RAL9010



Opbouwsokkel PD11

Art.nr.: 92121

Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: wit