ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.


PRODUCT DATABLAD

Type: eTRACE-10-PRO
Art. Nr.: 41243

9120105413992

Korte omschrijving

Zelfregulerend verwarmingslint voor buizen 10W/m tot 65 °C

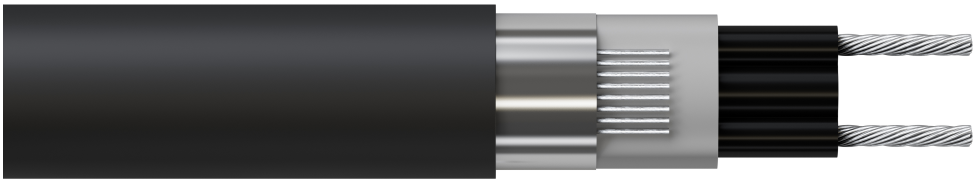

Product omschrijving

Het zelfregulerende verwarmingslint eTRACE-10-PRO is geschikt voor gebruik in de industrie en de huistechniek. De toepassingen reiken van vorstbescherming tot temperatuurhandhaving bij buizen en reservoirs. De toevoerleiders zijn vernikkeld met koper. Het verwarmingslint is bovendien beschermd tegen vocht en uv-bestendig. Het kan eenvoudig op de gewenste lengte geknipt en direct gebruikt worden. Nominaal vermogen 10 W/m bij 10 °C, max. omgevingstemperatuur: 65 °C uitgeschakeld en 65 °C ingeschakeld, min. installatietemperatuur: -45 °C, min. buigstraal: 25 mm, keurmerk: NEMKO, CE-conform.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	**Nom. spanning**	230 Volt
Continuvermogen	✖	**Max. houdtemperatuur**	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✔	**Verwarmingsvermogen**	10 Watt per meter
Afscherming	Folie	**Diameter**	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	**Hoogte**	5,5 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	**Breedte**	8,3 Millimeter
Kleur	Zwart	**Lengte**	1 Meter
Toepassing	Leidingverwarming		

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl