
ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: eTRACE-10-PRO
Art. Nr.: 41243

9120105413992

Brève description
Boucle chauff. autorégul. pour cond., 10W/m, jusqu'à 65 °C

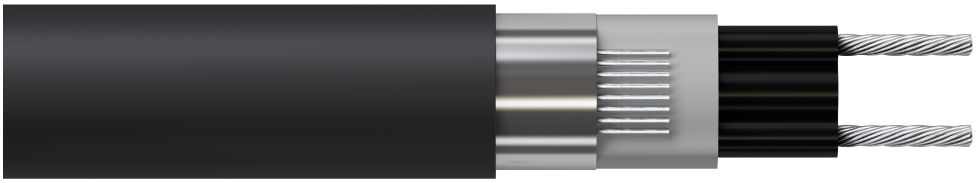

Description du produit
La boucle de chauffage autorégulante eTRACE-10-PRO est une bande autorégulante. Elle est utilisée dans l'industrie et le bâtiment. Les domaines d'application s'étendent de la protection contre le gel au maintien de la température des conduites et réservoirs. Les conduites d'approvisionnement sont en cuivre nickelé. De plus, la boucle de chauffage résiste à l'humidité et aux UV. Les boucles de chauffage autorégulantes peuvent être coupées à la longueur souhaitée et utilisées immédiatement. Puissance nominale : 10 W/m à 10 °C, Température ambiante max. : 65 °C débranché et 65 °C branché, Température min. de pose : -45 °C, Rayon min. de courbure : 25 mm, Marquage : NEMKO, Conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Kabeltyp	2-adrig	**Nennspannung**	230 Volt
Dauerleistung	✖	**Max. Haltetemperatur**	65 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✔	**Heizleistung**	10 Watt pro Meter
Abschirmung	Folie	**Durchmesser**	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	CuNi	**Höhe**	5,5 Millimeter
Oberflächenbeschichtung Abschirmung	ohne	**Breite**	8,3 Millimeter
Farbe	schwarz	**Länge**	1 Meter
Anwendung	Rohrbegleitheizung		

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl