

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKNSL,
nominale grootte 9, roestvast staal
Artikelnummer: 7408934



Nivelleerbare vierkante cassette zware belasting "blind" nominale grootte 9 voor het uitvoeren van een revisieopening Inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Belastingsklasse 1 tot 10 kN. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45®-apparaten. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7408934
Type	RKN3 9 V SL1 21
Omschrijving 1	Vierkante cassette SL1
Omschrijving 2	Blindeksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	243x243x105
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	540 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	24,147 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKNSL,
nominale grootte 9, roestvast staal
Artikelnummer: 7408934



Afmetingen

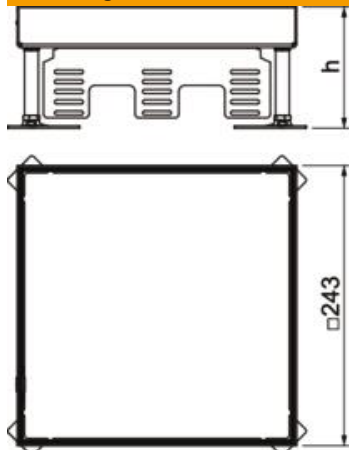

Lengte	243 mm
Breedte	243 mm
Hoogte	110 mm
Afm. h	110 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal leidinguitlaten	0
Aantal universele dragers	3 x UT4
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Geen kabeluitlaat
Bodemuitlaat/montageopening	244x244
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	nee
Lengte inbouwmaat	244 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
Norm	EN 50085-2-2
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP55
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	ja
Heavy-duty klasse	10 kN (OBO SL1)
Type inbouwsysteem	UT4
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	21 mm