


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409220



Nivelleerbare cassette met nominale grootte 9 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.
Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45®-apparaten.

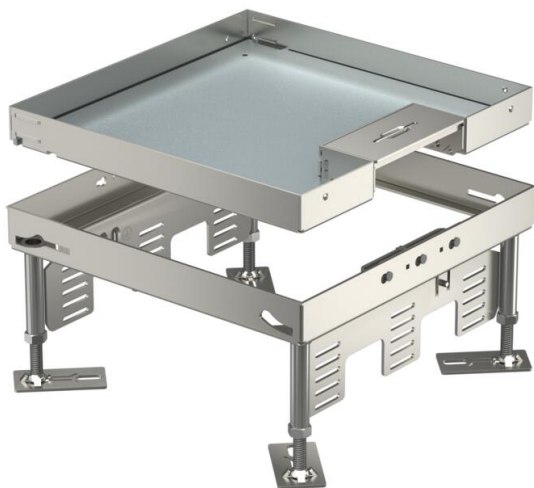

A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	7409220
Type	RKSN2 9 VS 25
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	243x243mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	444 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	22,4771 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RКСN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409220



Afmetingen

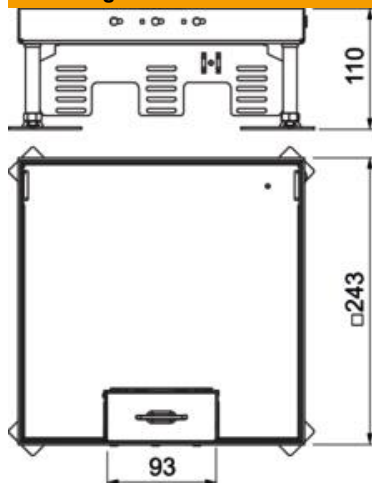

Lengte	243 mm
Breedte	243 mm
Afm. h	110 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	12
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draibare snoeruitgang
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor	Ondervloerdoosopbouw
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	244 mm
Nominale grootte	350 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RКСN, roestvast
staal

Artikelnummer: 7409220



Technische gegevens

Dikte vloerbedekking	25 mm
----------------------	-------