

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: eTRACE-25-SG
Art. Nr.: 40908



9120105410465

Brève description

Câble chauffant autorégulant avec tresse de protection pour tube 25W/m

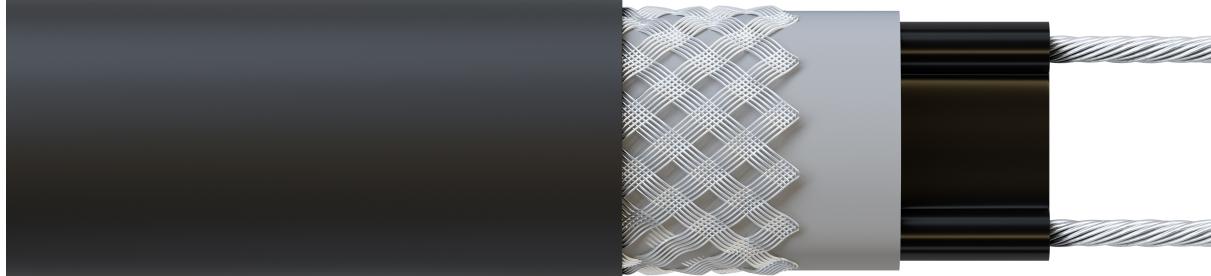

Description du produit

Les bandes chauffantes autorégulantes eTRACE-15-SG et eTRACE-25-SG ont une tresse de protection et sont destinées à des températures allant jusqu'à 80°C. Elles peuvent être utilisées à la fois comme chauffage de tuyau et comme chauffage de gouttière et conviennent à une utilisation dans la technologie domestique et dans l'industrie. Les conducteurs d'alimentation sont en cuivre nickelé. Toutes les ceintures chauffantes sont résistantes à l'humidité et aux UV. La bonne condition pour une longue durée de vie et une fiabilité absolue. En tant que bandes chauffantes autorégulantes, elles peuvent facilement être coupées à la longueur souhaitée et utilisées immédiatement. Convient également aux gouttières en plastique dans le domaine du chauffage de gouttières. Surtout pour le chauffage des rails de tuyauterie comme protection contre le gel ou pour maintenir une température constante sur les tuyaux et les récipients. Puissance nominale 15 W / m ou 25 W / m à 10°C dans l'air, température ambi

Caractéristiques de l'ETIM 10

Kabeltyp	2-adrig	Nennspannung	230 Volt
Dauerleistung	✗	Max. Haltetemperatur	65 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✓	Heizleistung	25 Watt pro Meter
Abschirmung	Geflecht	Durchmesser	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	CuNi	Höhe	5,6 Millimeter
Oberflächenbeschichtung Abschirmung	ohne	Breite	11 Millimeter
Farbe	schwarz	Länge	1 Meter
Anwendung	Dachrinne		

Créé le: 16/12/2025