


**UFH-ESK060303-M: Eindstuk 1"F Met Moer,Dichting,Kogelkr.,Ontluchtingskr.
3/8"**

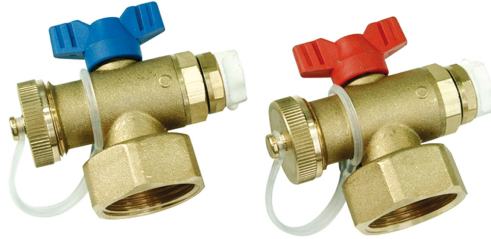

Commerciële informatie

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal kogel	Roestvaststaal (RVS)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Materiaal spindelafdichting primair	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✘		
FM keur	✘		
UL-keur	✘		
ULC keur	✘		
LPCB keur	✘		
Fire-safe	✘		
Medisch schoon	✘		
Vetvrij	✘		
KIWA-keur	✘		

Gerelateerde producten