

PRODUCT DATABLAD

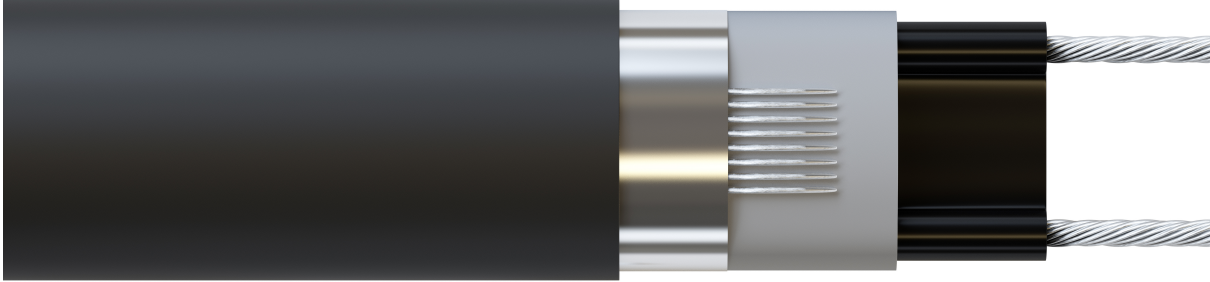
Type: eTRACE-15-PRO
Art. Nr.: 41244



9120105414005

Korte omschrijving

Zelfregulerend verwarmingslint voor buizen 15 W/m tot 65 °C

**Product omschrijving**

Het zelfregulerende verwarmingslint eTRACE-15-PRO is geschikt voor temperaturen tot 80 °C en kan worden gebruikt als tracingsysteem en als dakgootverwarming. Ze zijn zowel geschikt voor gebruik in de huistechniek als in de industrie. De toevoerleiders zijn vernikkeld met koper. Alle verwarmingslinten zijn beschermd tegen vocht en uv-bestendig. Een voorwaarde voor een lange levensduur en absolute betrouwbaarheid. Deze zelfregulerende verwarmingslinten kunnen eenvoudig op de gewenste lengte geknipt en direct gebruikt worden. Bij gebruik als dakgootverwarming ook geschikt voor dakgoten van kunststof. Als tracingsysteem voor vorstbescherming of voor het op constante temperatuur houden van buizen en reservoirs. Nominaal vermogen 15 W/m bij luchttemperatuur van 10 °C, max. omgevingstemperatuur: 80 °C uitgeschakeld en 65 °C ingeschakeld, min. installatietemperatuur: -30 °C, min. buigstraal: 25 mm, keurmerk: NEMKO, CE-conform.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	×	Max. houdtemperatuur	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✓	Verwarmingsvermogen	15 Watt per meter
Afscherming	Folie	Diameter	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	Hoogte	12,5 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	Breedte	5,8 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	1 Meter
Toepassing	Leidingverwarming		

Gecreëerd op: 16-12-2025