

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKRSL,
nominale grootte R4, roestvast staal

Artikelnummer: 7409074



Ronde cassette heavy-duty "blind" in nominale grootte R4 voor het maken van een revisie-opening in kanaalsystemen, dubbele en holle vloeren, in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling. Belastingsklasse 2 tot 20 kN. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Nivelleerbare cassette voor zwaarlast als blindcassette met een belastingsklasse van 2-20 kN, 2 kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten in binnenopstelling.



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	7409074
Type	RKR2 4SL2 V2 25
Omschrijving 1	Cassette zware uitvoering
Omschrijving 2	blind, 20 kN
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø215mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	624 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	13,028 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKRSL,
nominale grootte R4, roestvast staal

Artikelnummer: 7409074



Afmetingen

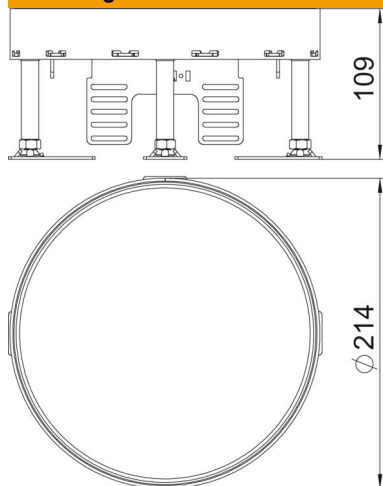

Afm. h	109 mm
--------	--------

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Geen kabeluitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	159 mm
Vloerhoogte min.	109 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R4
Nivelleerbereik max.	159 mm
Nivelleerbereik min.	109 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	ja
Heavy-duty klasse	20 kN (OBO SL2)
Type inbouwsysteem	UT3
Dikte vloerbedekking	25 mm