

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

EMCK Duo 300L max 5,6bar Twin

Propriétés du produit

Groupe de maintien de pression automatique à pompes - Modèle monobloc - 2 pompes (2 x 50%) - 2 vannes de décharge mécaniques - Bâche fermée (vase à pression atmosphérique).

- 2 pompes (2x 50%)
- 2 vannes de trop-plein (2x 100 %)
- Livré avec 6 volumes de cuve possibles : 45, 75, 125, 200, 300 ou 500 litres
- Deux vases d'expansion non pressurisés supplémentaires peuvent être ajoutés
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 8,1 bars
- Volume d'expansion maximal : 45 à 1 500 litres
- La température maximale au point de raccordement : 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système : 110 °C
- Pression de fonctionnement maximale (PN) : 10 bars


Numéro d'article

EMCK-D300-5.6-twin

Image du produit



Dimensions du produit

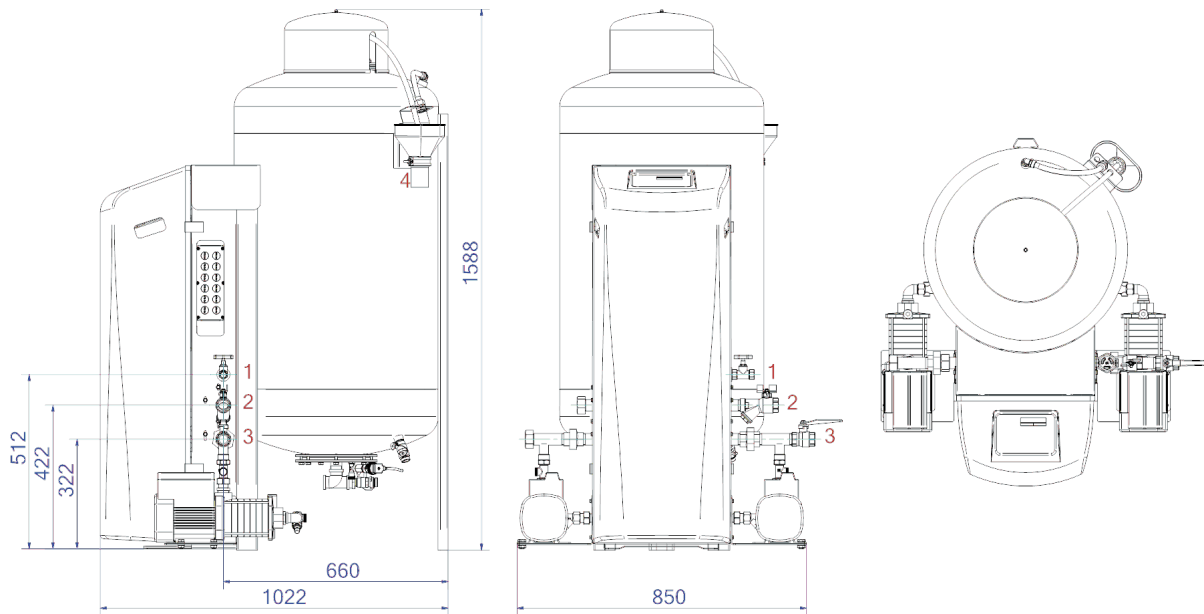

1. Raccord de remplissage	Rp1/2	3. Conduite de pression d'expansion	Rp1
2. Raccord de trop-plein d'expansion	Rp1	4. Entonnoir de vidange Soupape de sécurité du réservoir	DN50 Geberit

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	1577 mm
Volume	300 Ltr.
Pression de service maximale	5.6 bar
Raccordement	Other
Consommation électrique	1.1 kW
Raccordable	Oui
Raccordement électrique	Connection cable with plug
Fonction maître/esclave	Non
Avec vase d'expansion à pression	Oui

Unité de commande numérique	Oui
Double pompe	Oui
Avec membrane interchangeable	Oui
Compresseur dans la base	Non
Diamètre nominal du raccord d'expansion	1 inch (25)
Température maximale du fluide (en continu)	70 °C
Positionnement horizontal	Non
Tension d'alimentation	230 V
Classe de compression de l'article	PN 10

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

