FICHE TECHNIQUE

DucoFlex raccord coudé à 90° pour bouche court ovale ∅ 125




Utilisez raccord coudé à 90° pour bouche court ovale Ø 125 pour un raccordement facile des bouches d'entrée et d'extraction d'air. Il est multifonctionnel et compatible avec les adaptateurs 3x63, 3x75 ou 2x90. Avec une longueur d'insertion jusqu'à 70 mm, le raccord de connexion de bouche est facile à utiliser pour les planchers à dalles larges et dans les installations compactes.

Caractéristiques

Numéro d'article	0000-7060
Dimensions (L x H x P)	224 x 142 x 185 mm
Classe d'étanchéité	Selon EN17192 : ATC1
Paroi intérieure	Paroi lisse
Entretien	Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques	• Montage rapide et étanche grâce au principe «Click & Go» • Température d'utilisation : -25°C à 40°C • Température de traitement: min. -5°C
Raccordements	• 1 x ovale (F) • 1 x ∅125
Domaine d'application	Entrée d'air / Extraction
Débit maximal	En fonction du raccord
Matériau	ABS
Coloris	Vert
Emballage :	• Emballé par pièce • Ajouté dans l'emballage : 1x bouchon d'obturation ∅125



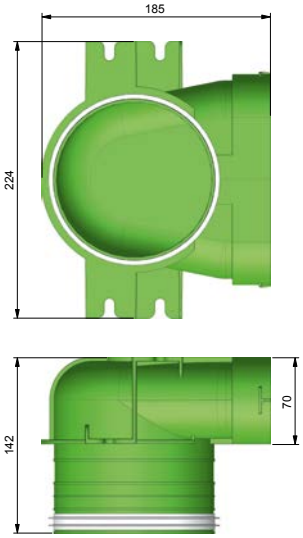

Caractéristiques de pression/débit

Débit m³/h	Pression Pa (entrée d'air)	Pression Pa (extraction)
10	0.1	0.2
20	0.3	0.4
30	0.7	1.0
50	1.8	2.5
75	3.4	5.1

