

G-rail G32 volgens NEN-EN-IEC 60715 (voorheen DIN EN 50035).  
Breedte draagrail 32 mm.



**St** Staal

**GTP** galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

### Stamgegevens

Artikelnummer	1115057
Type	2064 GTP 2M
Omschrijving 1	Draagrail
Omschrijving 2	gesloten
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x32x15
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	70 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3258 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

## Draagrail ongeperforeerd GTP

Artikelnummer: 1115057



### Afmetingen

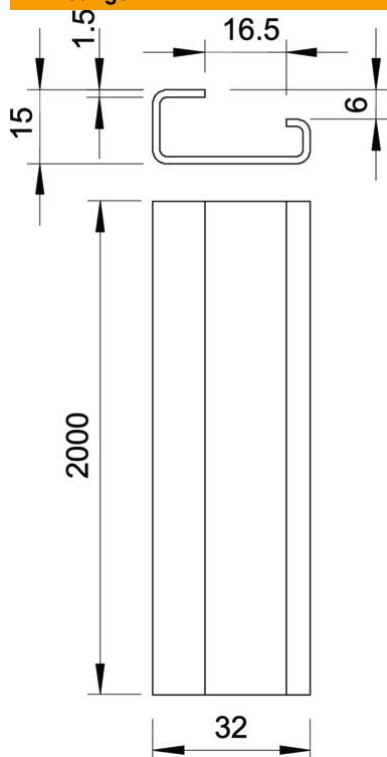

Lengte	2.000 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	15 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	ongeperforeerd
Uitvoering rails	G-rail
Bundel	20 m
Gatvorm (ETIM)	zonder
Materiaaldikte	1,5 mm