


IP waarde	IP67	Mechanische weerstand	IK08
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A
Boven ingangen	2 x Ø 23	Onder ingangen	1 x Ø 29/37
Gloeidraadtest	650 °C	Voor wandcontactdozen	Verticaal vast 16/32 A
Electrocod	2222		

DIMENSIONAL

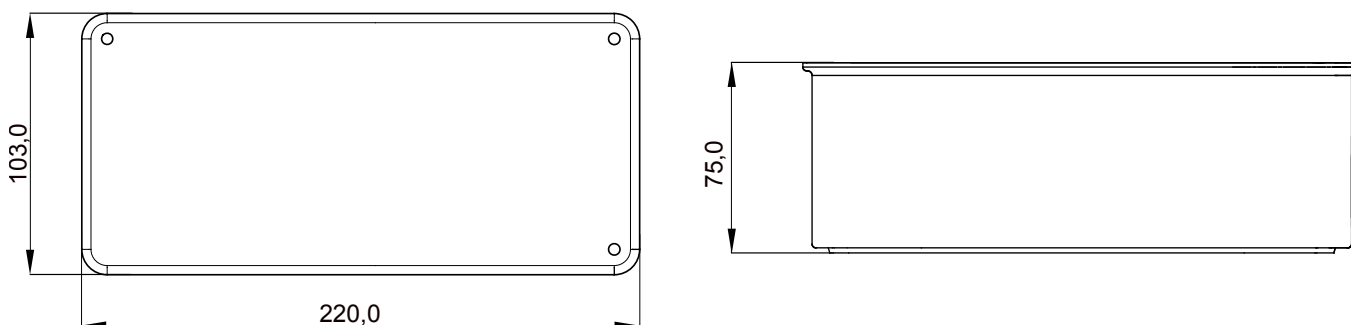

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

GWT

650 °C

IK08

STANDARDS/APPROVALS

