
LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030095

DALI
Aanwezigheidssensoren

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidssensor voor plafondmontage (DE) of inbouwmontage (UP), DALI-2-gecertificeerd
- Dit apparaat levert informatie over „aanwezigheid", „helderheid" en „temperatuur" als DALI-telegram volgens IEC 62386 deel 301/302/303/304
- Montagehoogte tot 6 m
- 1 exemplaar voor de aanwezigheid
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Hoge compatibiliteit met alle DALI-2 APC-aanwezigheidsmelders van Theben en de gangbare bovenliggende besturingssystemen op de markt
- Eenvoudige kalibratie van de lichtsterktemeting
- Testbedrijf om functie en detectiebereik te controleren
- Instelbaar via DALI-bus of afstandsbediening
- Plafondinbouw in een inbouwdoos of DE-montage
- Plafondmontage mogelijk met opbouwraam
- Bereikbeperking met afdekclips (optioneel)
- App-afstandsbediening „theSenda B" (optioneel) en bijbehorende app „theSenda Plug" (voor iOS/Android)
- Voor de inbedrijfstelling/aansturing en configuratie is een Multi-Master Application Controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 101/103 en optioneel 301/302/303/304 ondersteunen.
- Detectiebereik sensNORM Certified

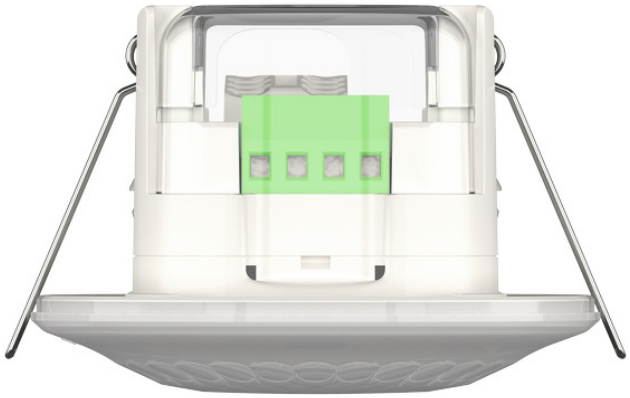



Technische specificaties

	LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH
Bedrijfsspanning	DALI (9,5 - 22,5 V DC)
Montagehoogte	2,5 - 6 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondmontage, Inbouw

	LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	DALI
Eigen verbruik	≤10 mA
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting

LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH


Artikelnr.: 1030095

Technische specificaties

	LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx
Type aansluiting	Steekklemmen
Detectiebereik	113 m² (ø 12 m)


	LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)


Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2,5 m	13 m² | 4 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
3 m	20 m² | 5 m	113 m² | 12 m	28 m² | 6 m
3,5 m	20 m² | 5 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
4 m		78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
6 m		113 m² | 12 m	28 m² | 6 m

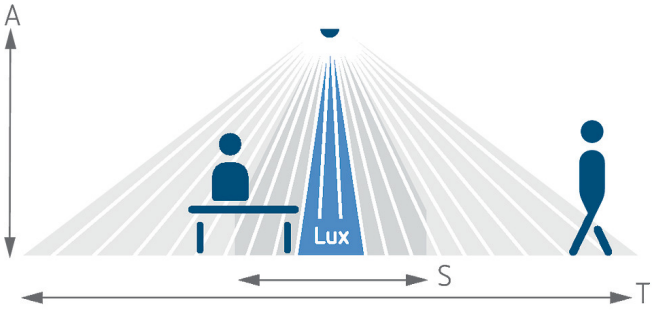


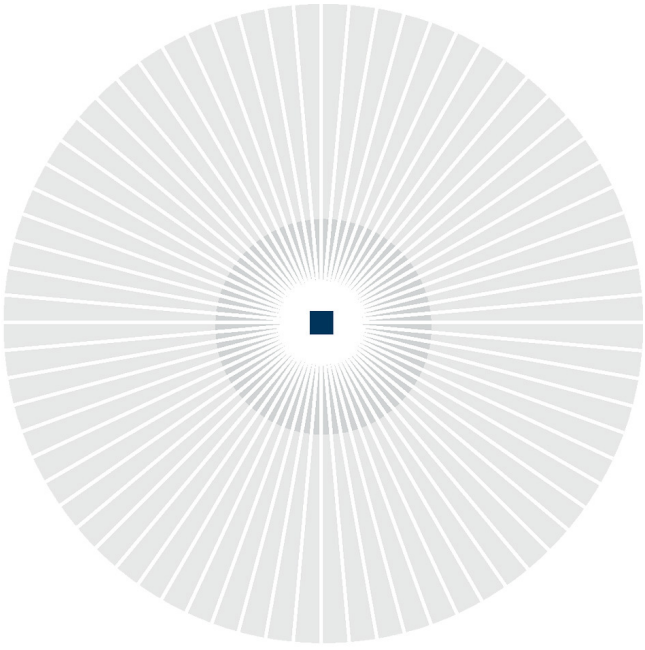


LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030095

Maattekeningen

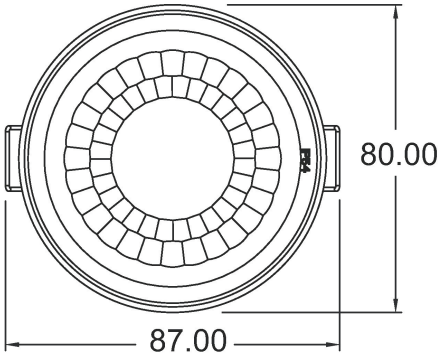

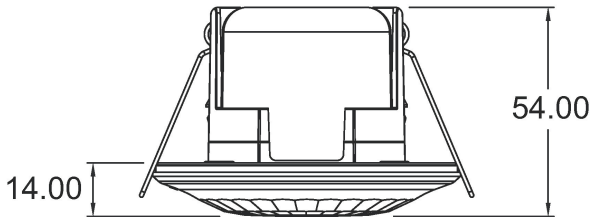

Accessoires

Surface box LUXA 103 B WH
Artikelnr.: 9080049



Surface box LUXA 103 DALI GR
Artikelnr.: 9080050



Surface box LUXA 103 DALI BK
Artikelnr.: 9080051

