

Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S
BSKH09-K0511

Artikelnummer: 7215637



T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S, type BSKH09-K0511 bestaande uit water- en vorstbestendig lichtgewicht glasvezelbeton voor het maken van T-stukken in de kanaalloop. Volledig geassembleerde verbindingssfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindelning mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

Stamgegevens

Artikelnummer	7215637
Type	BSKH09-T0511
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	voor BSKH09-K0511
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x110
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1175 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S
BSKH09-K0511

Artikelnummer: 7215637



Afmetingen

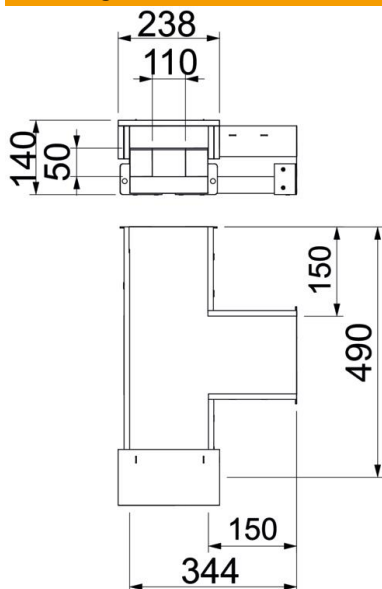

Afmeting buiten	238 x 140
Afmeting binnen	110 x 50
Lengte	540 mm
Breedte	354 mm
Hoogte	140 mm
Maat B	238 mm
Maat b	110 mm
Afm. h	50 mm
Afm. H	140 mm
Maat L	490 mm
Maat l	344 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton