

PRODUCT DATABLAD


Type: eFLOOR-PRO-200-1090
Art. Nr.: 34210



9120015724683

Korte omschrijving

Verwarmingsmat extra dun 3,8mm, PFAS vrij, 200W/m², 5.5m², 230V

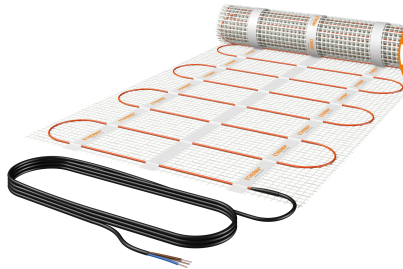

*** Afbeelding niet toegestaan:
<https://etherma.compano.com/Data/Environments/000039/Attachment/Bijlage/PRD/PPI/ETHERMA/etherma-image-efloor-pro.jpg> ***

Product omschrijving

De zelfklevende netverwarmingsmat eFLOOR PRO is speciaal gemaakt voor onder tegel- en stenen vloeren en is perfect voor het lekker warm houden van vloeren, het helemaal verwarmen van ruimtes of het tegenhouden van kou via muren. Dankzij de geringe totale hoogte van slechts 3,8 mm kan de mat ook bij renovaties probleemloos worden gebruikt, omdat deze slechts een minimale opbouwhoogte vereist. De confectie in de fabriek maakt een snelle en montageklare plaatsing mogelijk. De verwarmingsmat heeft een dipooluitvoering met slechts één aansluitkabel, wat de installatie nog eenvoudiger maakt en tijd bespaart. De PFAS-vrije verwarmingsgeleider is verwerkt met een laag magnetisch veld en biedt door zijn robuuste structuur een hoge stabiliteit in de tegelijm-laag. Het zelfklevende draagnet met een raster van 12×12 mm zorgt voor een veilige bevestiging op de ondergrond. eFLOOR PRO is verkrijgbaar in vijf verschillende vermogensniveaus van 60 tot 200 W/m², waardoor het flexibel kan worden aangepast aan verschillende eisen en ruimteomstandigheden. Op verzoek zijn ook speciale uitvoeringen in individuele afmetingen, vermogens, spanningen of vormen mogelijk. De nominale temperatuur van de verwarmingsgeleider bedraagt maximaal 90 °C. Het systeem voldoet aan beschermingsklasse IPX7 en is opgebouwd volgens VDE 0700. De eFLOOR PRO verwarmingsmat is CE-conform en VDE-getest. De verwarmingsgeleider is uitgevoerd in dipooltechniek, PFAS-vrij en magnetisch veldarm. Het netraaster is 12×12 mm, de dikte van de verwarmingsgeleider is 3,2 mm. De aansluitkabel is 4 m lang en bestaat uit 2×1,0 mm² met geïntegreerde beschermende vlecht. De bedrijfsspanning is 230 V. Als veiligheidsmaatregel is een aardlekschakelaar (FI) met een uitschakelstroom van 30 mA nodig. Dit product is een vast, elektrisch vloerverwarmingsapparaat voor één ruimte; om te voldoen aan de verplichte ecodesignvereisten van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekdagregeling (TW) en ten minste één f-functie (bijv. f2 of f4), de volgende combinaties zijn mogelijk: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)

ETIM Dynamisch Kenmerken

Model	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1090 Watt 1090 0
Fixatie warmtegeleider	✓	Vermogen	200 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Gelijmd	Belasting verwarmingsgeleider	10 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	49 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met regeling	✗	Oppervlakte	5,5 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	1090 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	500 Millimeter
Bediening via app	✗	Dikte	3,2 Millimeter
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		

Gecreëerd op: 16-12-2025