Fiche technique

Prise de sol sous plancher pour montage GESRM2

Référence: 7408558



Boîte de tirage sous chape pour le montage encastré d'un boîtier de sol GESR2.
Avec 2 x 2 ouvertures pour l'installation de tubes M20 ou Pg16.

CE

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	7408558
Typee	UDL2-120 70
Désignation 1	Boite de tirage
Désignation 2	pour GESRM2
Fabricant	OBO
Dimension	135x157x70
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	77,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9692 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Prise de sol sous plancher pour montage GESRM2

Référence: 7408558

Dimensions



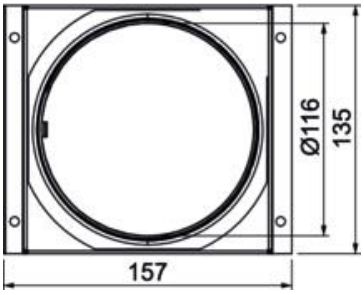

Caractéristiques techniques

Exécution du couvercle	rond
Possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de chape max.	85 mm
Hauteur de chape min.	70 mm
pour raccord de tuyau	oui
Conformité ROHS	oui