Fiche technique

Boîte de sol sous plancher pour composants US80

Référence: 7408566



Boîte de tirage pour le montage d'appareillages ou le montage en saillie d'un module Telitank. Pour installation de 2x2 tubes M20 ou Pg16.

CE

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base


Référence	7408566
Typee	UDL2-80 70
Désignation 1	Boite de tirage
Désignation 2	pour SH et SHF80
Fabricant	OBO
Dimension	115x135x70
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	60,63 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9559 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher pour composants US80

Référence: 7408566

Dimensions

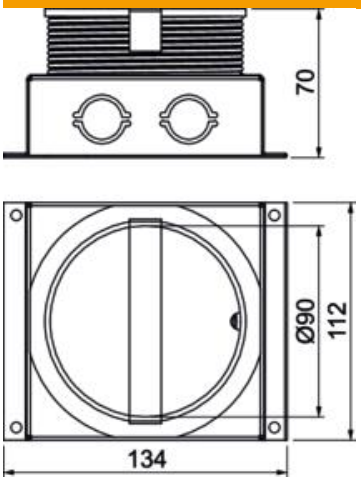

Caractéristiques techniques

Possibilité de démontage	pour le montage d'appareillages
Exécution du couvercle	rond
Possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de chape max.	85 mm
Hauteur de chape min.	70 mm
pour raccord de tuyau	oui
Conformité ROHS	sauf