



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Hoogwaardige hogedruk-natriumlampen met PIA (Philips Integrated Antenna)-technologie.

Waarschuwingen en veiligheid

- VSA moet voorzien zijn van eindelevensduur- bescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	36.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstroom	55.900 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,535
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	137 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Booglengte O (nom.)	83 mm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	408,0 W
Spanning (nom.)	105 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T46
Nettogewicht (per stuk)	0,180 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Kwikhoud (Hg) (max.)	19,6 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	20 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL-registratienummer	473369
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Volledige productnaam	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017988315
Bestelcode	8711500179883
Materiaalnr. (12NC)	928144809227


Lokale code	SONTPLUS400W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500179883
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500182951

Maatschets




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Fotometrische gegevens

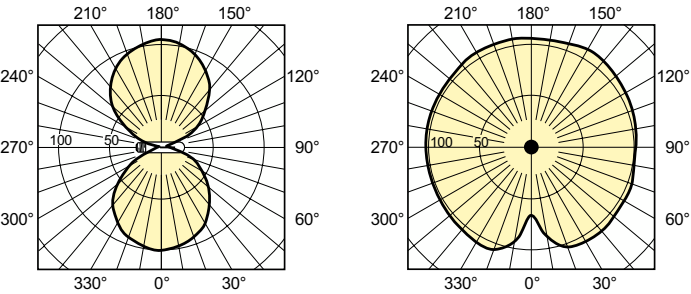



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

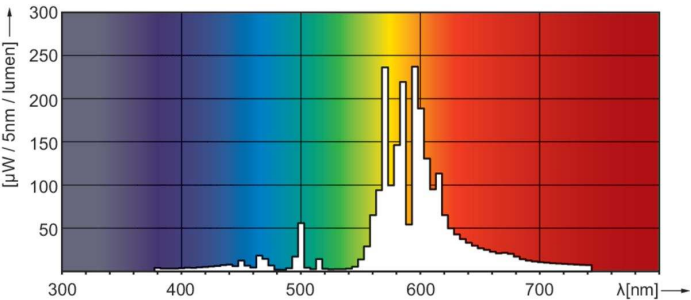

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Levensduur

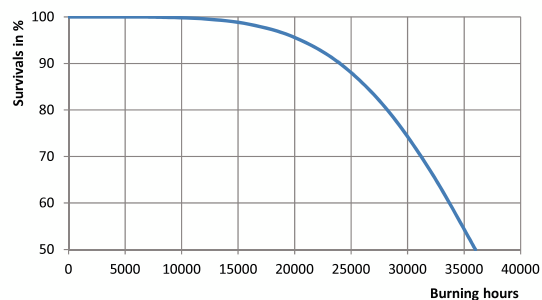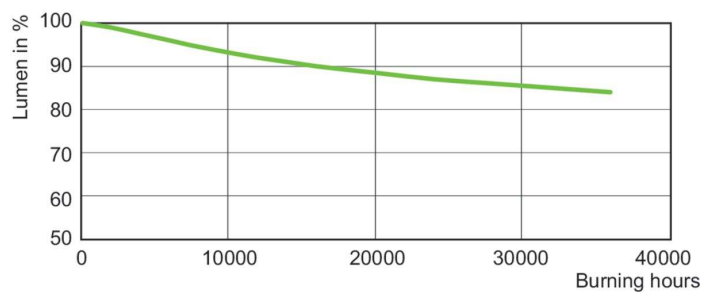

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

