


SCHUKO® inbouwcontactdoos


Bestelnr. 11331F



- voor mobiele toepassing
- ook geschikt voor inbouw in wandkanaal en inbouwdoos
- met klapdeksel
- 3 schroefklemmen als verbindingsklem 1.5 – 2.5 mm²

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	2 p+PE
Voltage	230 V
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP54
Aanrakingsveiligheid	false
Flens	75x75 mm
Bevestigingsgaten	60x60 mm
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	80 g
Certificeringen	EAC

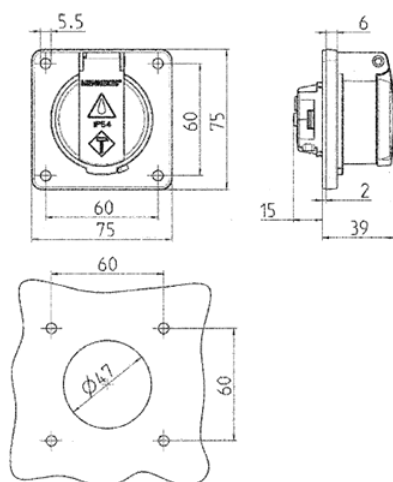Tekeningen**Tekening
1 MB 592****Maten in mm**