

SCHUKO® inbouwcontactdoos

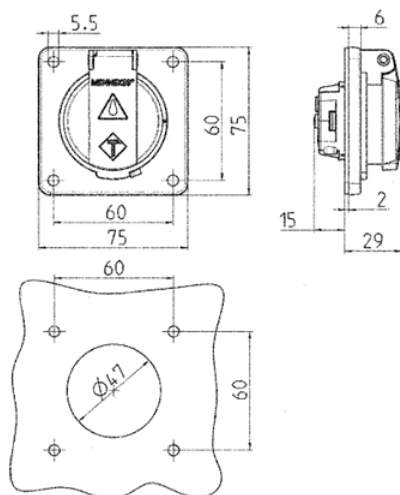
Bestelnr. 11031F



- voor vaste opstelling
- met klapdeksel
- 3 schroefklemmen als verbindingsklem van 1,5 – 2,5 mm²
- ook geschikt voor inbouw in wandkanaal en inbouwdoos

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	2 p+PE
Voltage	230 V
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP54
Aanrakingsveiligheid	false
Flens	75x75 mm
Bevestigingsgaten	60x60 mm
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	60 g
Certificeringen	EAC, VDE

Tekeningen**Tekening**
1 MB 593**Maten in mm**