
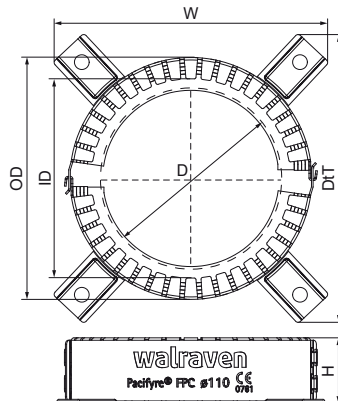


## Walraven Pacifyre® FPC Brandmanchet

(U0402)

De eenvoudig te bevestigen brandmanchet voor brandwerende afdichting van kunststof- en meerlagenleidingen



### Voordelen & kenmerken

- Eenvoudig te installeren
- Ingebouwde geluidsisolatie
- Manchet blijft op zijn plaats tijdens installatie in verticale situaties dankzij schuimlaag
- Geschikt voor brandbare leidingen met bedoeld gebruik als regenwater, rioolwater, drinkwater en verwarming of koeling
- Voor toepassing in flexibele wanden, massieve wanden en massieve vloeren
- Met een brandwerendheid tot EI 120 U/U
- Getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3



| Productnummer     | Buitendiameter<br>buis | Binnendiameter | Buitendiameter | Totale<br>hoogte | Totale<br>breedte | Totale<br>diepte | Aantal<br>benodigde<br>fixaties |
|-------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| Referentie letter | D                      | ID             | OD             | H                | W                 | DtT              |                                 |
| Eenheid           | mm                     | mm             | mm             | mm               | mm                | mm               |                                 |
| 2122000050        | 50                     | 58             | 77,6           | 30               | 83,3              | 148,5            | 2                               |
| 2122000063        | 63                     | 71             | 95,6           | 30               | 139,5             | 129,1            | 4                               |
| 2122000075        | 75                     | 83             | 112,2          | 40               | 139               | 146,8            | 4                               |
| 2122000090        | 90                     | 98             | 127,6          | 40               | 157,4             | 156,8            | 4                               |
| 2122000110        | 110                    | 118            | 147,6          | 40               | 166,8             | 175,5            | 4                               |
| 2122000125        | 125                    | 133            | 167,6          | 60               | 199,7             | 169,1            | 4                               |
| 2122000140        | 140                    | 148            | 192,4          | 60               | 220,2             | 259              | 6                               |
| 2122000160        | 160                    | 168            | 213            | 60               | 247,7             | 284              | 6                               |