

Technisch Gegevensblad

DK-CU-V

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 150/16
Artikelnummer	126082
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.
Toepassing	Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

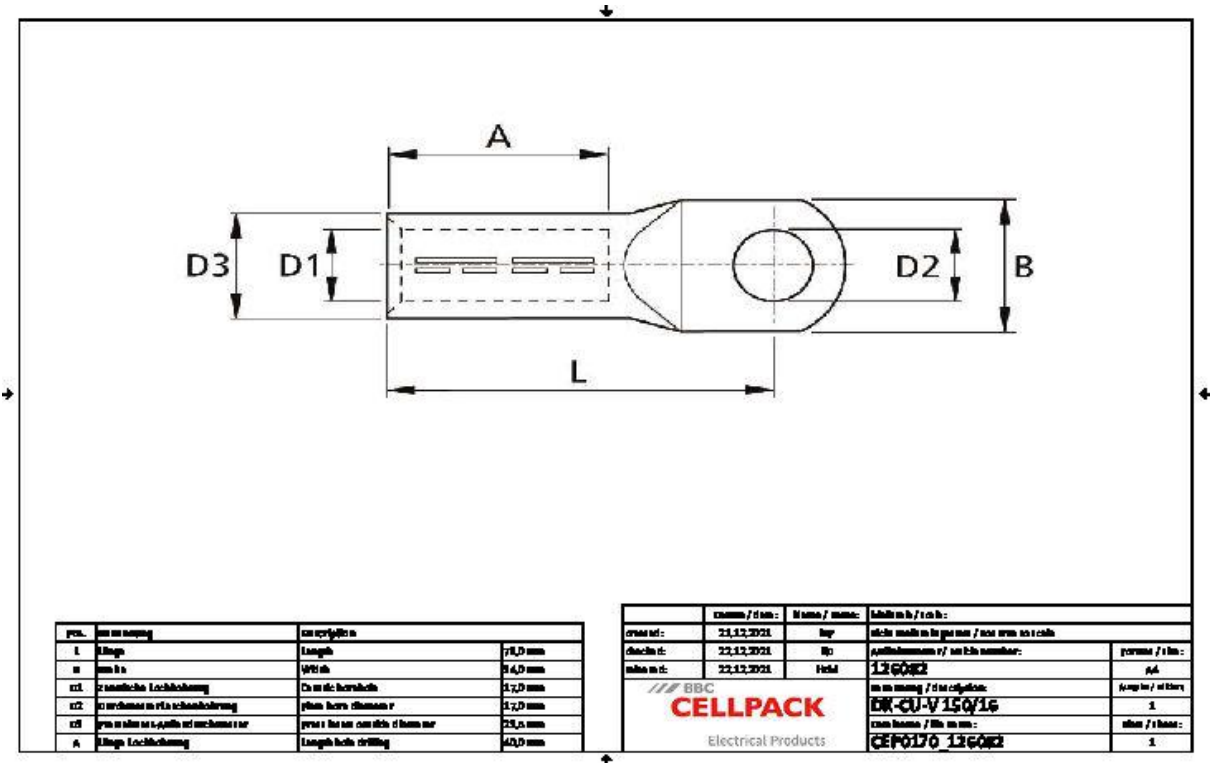

Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	78 mm
Breedte B	34 mm
Diameter D1	17 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	23.5 mm
Nominal cross section min	150 mm ²
Press die code K	22 mm
Lengte A	40 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311052571

EAN-UPC	4010311052571			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	50	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	96	96	195	
Breedte (mm)	31	31	145	
Hoogte (mm)	22	22	145	
Netto gewicht (kg)	0.16	0.16	8	
Bruto gewicht (kg)	0.16	0.16	8.3	