


# Technisch specificatieblad

## Spreidplug

Artikelnr. 2349482

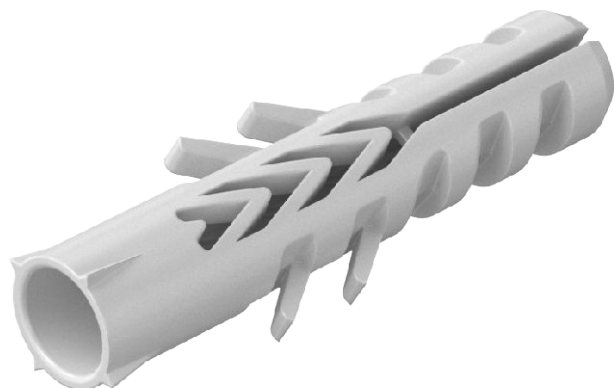

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef  $\emptyset$ .  
Uittrekkrachten gelden voor houtschroeven met de grootste opgegeven diameter, met de benodigde veiligheidsfactoren moet rekening worden gehouden.




PA Polyamide

### Stamgegevens

Bestelnr.	2349482
Type	910 F 6x30
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Dimensie	6x30
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,08 kg/100 st.

### Technische gegevens

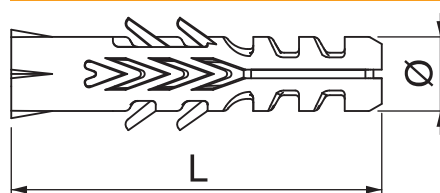

Lengte	30,00 mm
Afmeting D	6,00 mm
Afmeting L	30,00 mm
Uitvoering	Universele plug
Plugdiameter	6,00 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor zeskant-hout-schroef	<input checked="" type="checkbox"/>
Houtschroeven	3,5-5 $\emptyset$ mm
Met rand	<input type="checkbox"/>
Met schroeven	<input type="checkbox"/>
Beton Fempf.	310,00 N
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	380,00 N
Cellenbeton P2 Fempf.	50,00 N
Cellenbeton P4 Fempf.	60,00 N
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	120,00 N
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	370,00 N