


Technisch specificatieblad

Spreidplug

Artikelnr. 2349484

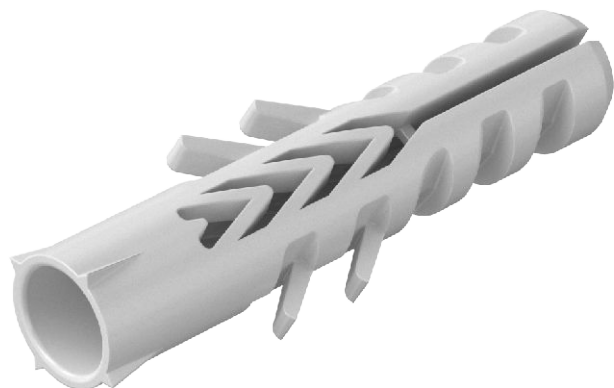

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef \emptyset .
Uittrekkrachten gelden voor houtschroeven met de grootste opgegeven diameter, met de benodigde veiligheidsfactoren moet rekening worden gehouden.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2349484
Type	910 F 8x40
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Dimensie	8x40
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,13 kg/100 st.

Technische gegevens

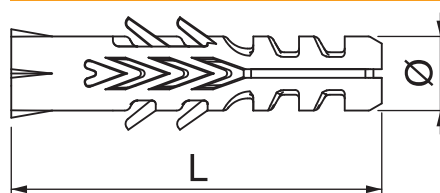

Lengte	40,00 mm
Afmeting D	8,00 mm
Afmeting L	40,00 mm
Uitvoering	Universele plug
Plugdiameter	8,00 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor zeskant-hout-schroef	<input checked="" type="checkbox"/>
Houtschroeven	4,5-6 \emptyset mm
Met rand	<input type="checkbox"/>
Met schroeven	<input type="checkbox"/>
Beton Fempf.	340,00 N
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	460,00 N
Cellenbeton P2 Fempf.	70,00 N
Cellenbeton P4 Fempf.	70,00 N
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	130,00 N
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	430,00 N