

EAN: 4057304015212
static.hansa.com/57152273



- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare perlator
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Afvoergarnituur met trekstang
- ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- zwenkbare uitloop met vergrendeling in de middenste stand

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **4.8 l/min**




Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **134 mm**
 Materiaal **brass**


Voorschriften

EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

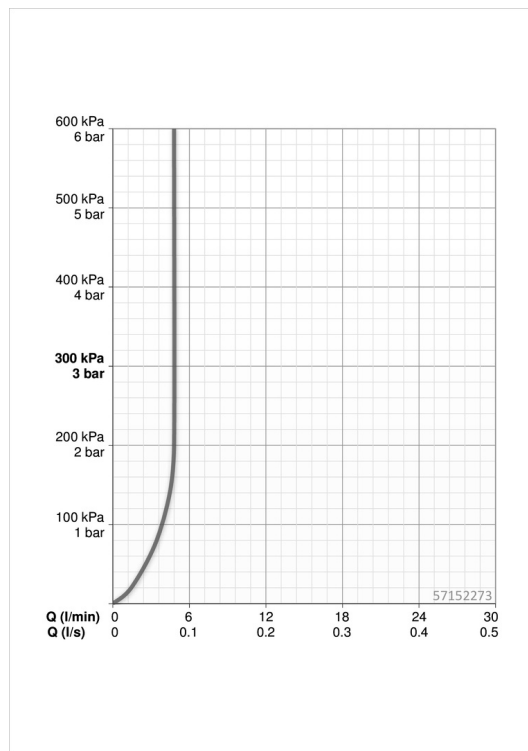

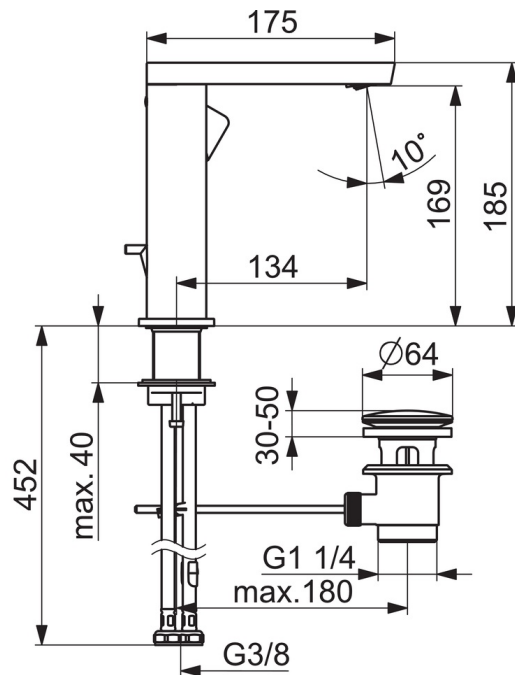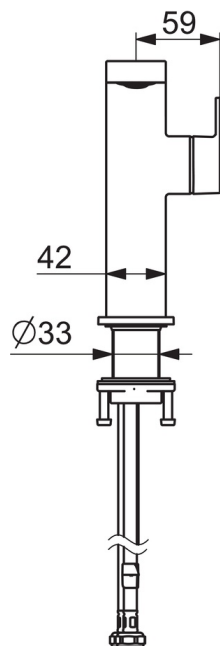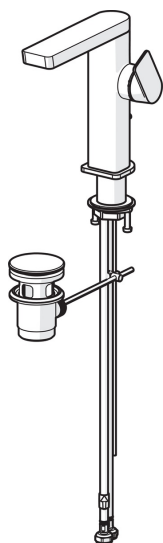

Reserveonderdelen

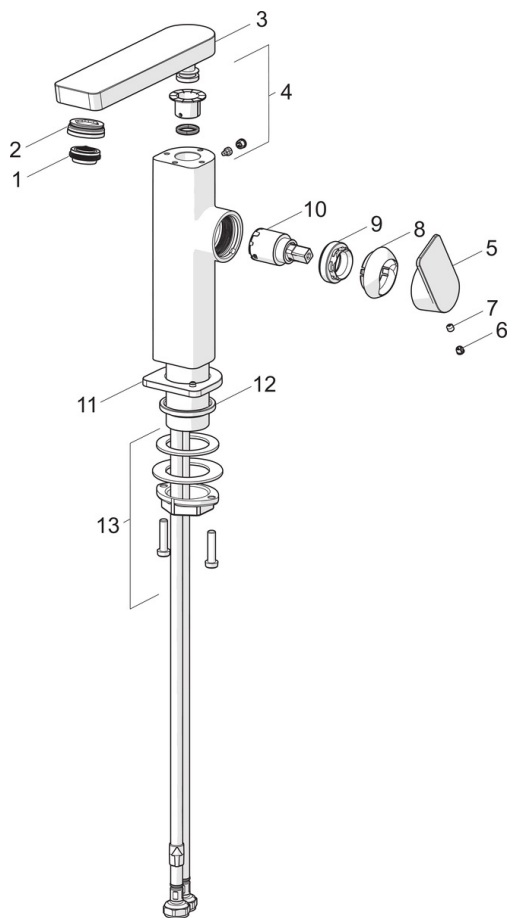

SP57142273

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
03	Uitloop, L=154 Chroom	1006400V
04	Dichting	59911884
05	Hendel Chroom	1000776V
06	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
07	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
08	Kap Chroom	59914638
09	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
10	Binnenwerk, 2.5	59913914
11	Afdekplaat Chroom	1006394V
12	Wasser	59914650
13	Bevestigingsset	59913371