

# Technisch specificatieblad

Rondkopanker MMS-plus P 7,5x7,5, met panhead, van roestvast staal A4

Artikelnummer: 3498274



Roestvrij stalen schroefanker voor directe montage zonder pluggen in gescheurd en ongescheurd beton en metselwerk. Met ronde kop voor universele bevestigingen in vochtige ruimten en buitenopstelling. Torx T30.

CE-gemarkeerd bouwproduct getest volgens EAD met European Technical Assessment (ETA) en bewijs van toepasbaarheid. Draagkrachten onder brandbelasting tot brandweerstandsklasse R120 aangetoond.



A4 Roestvast staal 1.4401

## Stamgegevens

Artikelnummer	3498274
Type	MMS+ P 7.5x75 A4
Omschrijving 1	Schroefanker brandwerend
Omschrijving 2	panhead, aandrijving T30
Fabrikant	OBO
Dimensie	7,5x75mm
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4401
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Rondkopanker MMS-plus P 7,5x7,5, met panhead, van roestvast staal A4

Artikelnummer: 3498274



## Afmetingen

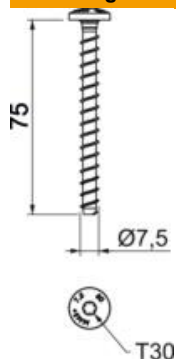

Afmetingen	7,5x75
Lengte	75 mm
Maat L	75 mm

## Technische gegevens

Uitvoering plug/nagel/schroeven	spiraalplug
Boringsdiameter min.	6 mm
Diameter schroefdraad ST	7,5
Kopdiameter	14,5 mm
Kopvorm	Overige
Schroefstelsel	Torx